



ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de



DESIGNER'S

LVT FLOORING *Cornwall*

HOLZDEKORE / WOOD



A-41163 Eiche gletscherweiß gebürstet



Designer's LVT von ADRAMAQ / *Designer's LVT by ADRAMAQ*2

Zeichenerklärung / *Legend* 2

Einsatzbereiche / *Range of use*2

Dekorübersicht / *Decor overview*4

CORNWALL6

Unterlagsmatte EASY COMFORT / *Adhesive base EASY COMFORT* 18

Sockelleisten / *Skirting boards* 19

Akzentstreifen / *Feature Strips* 19

Technische Daten / *Technical details*20

Verpackungseinheit / *Packaging unit*21

Musterservice / *Sample service*22

Vielfalt – Flexibilität – Strapazierfähigkeit

Adramaq bietet eine große Auswahl an naturgetreuen Dekoren an, die sowohl in privaten Räumen als auch im Objekt einsetzbar sind.

Variety – Flexibility – Durability

Adramaq offers a wide choice of true-to-life decors for residential and contract use.

ZEICHENERKLÄRUNG / LEGEND



Variante zum VERKLEBEN / *DRY BACK*:
Nutzschichten / *Wear layers*: 0,55 mm
Gesamtstärke / *Total thickness*: 2,5 mm
Gefaste Kante / *Bevel Edge*: ja / *yes*



Gefaste Kante / *Bevel edge*



PU-Oberflächenvergütung /
PU surface treatment


ZU JEDER NUTZSCHICHT DEN RICHTIGEN EINSATZ / THE RIGHT OPTION FOR EVERY WEAR LAYER



Wohnen stark /
Intensive domestic use
Nutzschicht / *Wear layer*
0,55 mm



Gewerblich stark /
Intensive commercial use
Nutzschicht / *Wear layer*
0,55 mm



Leichtindustriell normal /
General light-industrial use
Nutzschicht / *Wear layer*
0,55 mm



HOLZDEKORE /
WOOD
CORNWALL

Seite / Page 6





DESIGNER'S LVT
CORNWALL

A-41163 Eiche gletscherweiß gebürstet

A-1891 Tanne skandinavisch




Artikel-Nr. / Article-No. **A-41163**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm



Gefaste Kante
 Bevel edge

Artikel-Nr. / Article-No. **A-1891**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm



Gefaste Kante
 Bevel edge

A-41161 Eiche seidengrau

A-41170 Silbereiche



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41161**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm



Gefaste Kante
 Bevel edge

Artikel-Nr. / Article-No. **A-41170**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm



Gefaste Kante
 Bevel edge

DRY BACK 0,55 mm

Einsatzbereiche der Nutzschriften /
 Ranges of use of the wear layers:



A-41159 Eiche eisgrau gebürstet



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41159**
Nutzschicht / Wear layer: 0,55 mm
Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
Plankenmaß / Plank size: 121,92 x 22,86 cm



Gefaste Kante
Bevel edge

A-41111 Maulbeerbaum beige



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41111**
Nutzschicht / Wear layer: 0,55 mm
Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
Plankenmaß / Plank size: 91,44 x 15,24 cm



Gefaste Kante
Bevel edge

A-41158 Eiche silber metallic



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41158**
Nutzschicht / Wear layer: 0,55 mm
Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
Plankenmaß / Plank size: 121,92 x 22,86 cm



Gefaste Kante
Bevel edge

A-41160 Eiche Versailles



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41160**
Nutzschicht / Wear layer: 0,55 mm
Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
Plankenmaß / Plank size: 121,92 x 22,86 cm



Gefaste Kante
Bevel edge

DRY BACK 0,55 mm

Einsatzbereiche der Nutzschichten /
Ranges of use of the wear layers:



A-41165 Eiche rustic

A-41150 Eiche antik



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41165**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41150**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 91,44 × 15,24 cm



A-41107 Kastanie

A-41157 Eiche rustico



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41107**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 91,44 × 15,24 cm



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41157**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 91,44 × 15,24 cm



A-41173 Eiche klassik

A-41167 Eiche weiß gekälkt



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41173**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 91,44 × 15,24 cm



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41167**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm



A-41168 Eiche blond

A-41154 Apfelbaum antik



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41168**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41154**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 91,44 × 15,24 cm



DRY BACK 0,55 mm

Einsatzbereiche der Nutzschriften / Ranges of use of the wear layers:



A-41169 Eiche cherry



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41169**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm



A-41117 Mesquite



Artikel-Nr. / Article-No. **A-41117**
 Nutzschrift / Wear layer: 0,55 mm
 Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm
 Plankenmaß / Plank size: 91,44 × 15,24 cm



DEKORÜBERSICHT / DECOR OVERVIEW

CORNWALL



Variante zum VERKLEBEN /
 DRY BACK

| Artikel / Article | Nutzschichten / Wear layer |
|-------------------------------------|----------------------------|
| | 0,55 mm |
| | Gefast Bevel edge |
| 1891 Tanne skandinavisch | • |
| 41107 Kastanie | • |
| 41111 Maulbeerbaum beige | • |
| 41117 Mesquite | • |
| 41150 Eiche antik | • |
| 41154 Apfelbaum antik | • |
| 41157 Eiche rustico | • |
| 41158 Eiche silber metallic | • |
| 41159 Eiche eisgrau gebürstet | • |
| 41160 Eiche Versailles | • |
| 41161 Eiche seidengrau | • |
| 41163 Eiche gletscherweiß gebürstet | • |
| 41165 Eiche rustic | • |
| 41167 Eiche weiß gekälkt | • |
| 41168 Eiche blond | • |
| 41169 Eiche cherry | • |
| 41170 Silbereiche | • |
| 41173 Eiche klassik | • |

DRY BACK 0,55 mm

Einsatzbereiche der Nutzschriften /
 Ranges of use of the wear layers:




Früher zeichnete sich Designbelag zwar durch geringen Aufbau von 2-2,5 mm aus, musste jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt werden – für Mietobjekte oder andere Einsätze so ungeeignet.

Die neue DESIGNER'S LVT EASY COMFORT macht jetzt das Verlegen auf bestehenden Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogenen PVC-Belägen möglich. Aus alt wird neu mit vielen Gestaltungsvarianten. Der ursprüngliche Zustand kann – wenn nötig – schnell und sauber wieder hergestellt werden. Die Unterlagsmatte wird mit der klebenden Seite nach oben auf den vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von nur 4,5 mm. Ebenso eignet sich diese Unterlage für alle neuen Böden wie z.B. Estrichen, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

- Langlebig und druckstabil
- Leichte, schnelle und saubere Verlegung
- Keine weiteren Klebstoffe notwendig
- Zusätzliche Trittschalldämmung von bis zu 15 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Erhöhter Gehkomfort
- Sofort begehbar nach Installation

In the past, design floor coverings were characterised by a small construction of 2-2.5 mm, but had to be glued directly onto the existing substrate.

The new DESIGNER'S LVT EASY COMFORT now makes it possible to install on existing floor coverings such as parquet, laminate, linoleum or homogeneous PVC coverings.

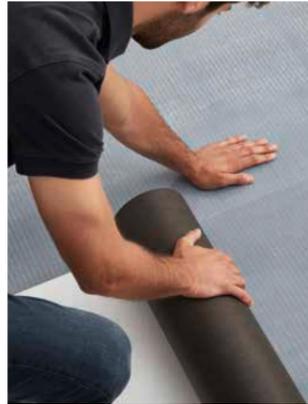

EASY COMFORT



UT-DB 1000

The original condition can be restored quickly and cleanly. The underlay mat is laid on the existing surface with the adhesive side facing up and the new design floor laid on it and rolled. The present covering is finished with a construction height of approx. 4.5 mm. This base is also suitable for all new floors, such as screeds, if they are stable, dry and clean.

- Long-lasting and pressure-resistant
- Easy, fast, and clean installation
- No further adhesives required
- Additional impact noise insulation of up to 15 dB
- Suitable for underfloor heating
- Improved walking comfort
- Can be walked on immediately after installation



Unsere Sockelleisten sind auf die Böden abgestimmt und ermöglichen einen schönen, sauberen Abschluss zwischen Wand und Boden.

Our skirting boards are well coordinated with the floor and allow for a fine and smooth finish at the wall.



Variante zum VERKLEBEN / DRY BACK

| | |
|---|-----------------------|
| Dicke Nutzschrift EN 429 / Thickness of wear layer EN 429 | 0,55 mm |
| Belagsart nach EN 649: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung / Floor covering type acc. to EN 649: Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment | ja / yes |
| Gefast / Bevel edge  | ja / yes |
| Gesamtstärke ISO 24346 / Total thickness ISO 24346 | 2,5 mm |
| Flächengewicht ISO 23997 / Mass per unit area ISO 23997 | 4300 g/m ² |
| Resteindruck EN ISO 24343-1 / Residual indentation EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1 mm |
| Stuhlrolleneignung / Suitable for castor chairs | ja / yes |
| Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating | ja / yes |
| Brandverhalten / Fire behaviour | Bfl-s1 |
| Trittschallverbesserung EN ISO 16251-1 / Impact sound insulation EN ISO 16251-1 | ~ 4 dB |
| Trittschallreduzierung bei Einsatz der CLICK-Unterlage ISO 16251-1 / Improved impact sound insulation with use of CLICK underlay ISO 16251-1 | - |
| Lichtechtheit EN ISO 105-B02 / Light fastness EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Chemikalienbeständigkeit* / Resistance to chemicals* | gegeben* / given* |
| Rutsicherheit / Non-slip safety | R 10** |
| Gleitwiderstand / Slip resistance | DS |
| Einsatzbereiche / Ranges of use | 23/33/42 |

*bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / *in cases of short-term exposure to common household products

**bei glatter Oberfläche: R9 / at plain surface: R9

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeanleitungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.



VERPACKUNGSEINHEIT / PACKAGING UNIT

| Planken / Planks |  |  |
|---|---|---|
| | 91,44 x 15,24 cm | 121,92 x 22,86 cm |
| Planken pro Karton / Planks per carton | 24 | 12 |
| m ² pro Karton / m ² per carton | 3,34 | 3,34 |



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten
oder benötigen Sie ein Originalmuster?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

*Do you have any questions concerning our pro-
ducts or do you require an original sample? Please
do not hesitate to contact us:*

T: +49 (0) 52 21/774-33
F: +49 (0) 52 21/774-20
musterservice@adramaq.de

Konzeption, Layout und Produktion:
Conception, layout and production:
JAB ANSTOETZ Werbung, Bielefeld

Fotografie / *Photography:*
emotions4life GmbH, Hiddenhausen
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Lithografie / *Lithography:*
Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Druck / *Print:*
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
Kirchlengern

Service:

ADRAMAQ LVT lässt sich durch einen Fachmann
Ihrer Wahl schnell und einfach verlegen.
Detaillierte Verlegehinweise und eine aktuelle Ver-
legeanleitung finden Sie unter **www.adramaq.de**.

Für die Werterhaltung und Pflege Ihres Designbodens
empfehlen wir einen speziellen PU-Reiniger. Diesen
erhalten Sie ebenfalls in Ihrem Fachgeschäft. Informatio-
nen zur Pflege und Reinigung der Designböden finden
Sie unter **www.adramaq.de**.

Service:

*ADRAMAQ LVT is quickly and easily installed by a
specialist of your choice. Detailed installation instructions
and an up-to-date installation guide can be found at
www.adramaq.de.*

*We recommend a special PU cleaner for the value
retention and care of your design floor. You can also
find this in your specialist shop. Information on the
care and cleaning of the design floor can be found at
www.adramaq.de.*

Hinweis:

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion nur
Ausschnitte der Dekore darstellen. Auch die Wiedergabe der
Farben, im Rahmen des Farbdrucks, ist nur bedingt möglich;
leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze
können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir
Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu. Gleiche
Dekore zwischen Klick und Variante zum Verkleben können
leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen durch
technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Note:

*Please note that the samples of this collection show only small
sections of the decors and that the colour reproduction is limited
by colour printing technology; slight colour deviations within
the customary limit of tolerance may thus occur. Single tiles and
planks are available on request to aid your colour selection.
Slight colour variation may occur between the Click and DRY
BACK of the same decors. Subject to technical changes.*



ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de

JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG

Dammheider Straße 67

D-32052 Herford-Elverdissen

T: +49 (0) 52 21-774-0

F: +49 (0) 52 21-774-20

Verkauf@adramaq.de

www.adramaq.de