



ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de

Nutzschicht

0,30 mm



DESIGNER'S LVT · 3 IN 1

FLOORING ONE

HOLZ- UND STEINDEKORE · KLEBEN · AKUSTIK · KLICKEN



Dekorübersicht.....2

Plankenaufbau, Zeichenerklärung 4

Ruhe bitte – kein Problem!7

Vielfalt, die überzeugt!.....8

HOLZDEKORE10

STEINDEKORE.....34

Oberflächenstrukturen.....40

Sockelleisten.....40

Unterlagsmatte EASY COMFORT.....41

Formate.....42

Geprüfte Sicherheit42

Technische Daten43

Verpackungseinheit43

Übersicht der Dekore und Sockelleisten.....44

Musterservice und Bezugsquellen.....45

HOLZDEKORE			
Seite 10	A-79968 S. 12	A-79967 S. 12	A-79966 S. 13
A-79965 S. 13	A-79964 S. 16	A-79963 S. 16	A-1801 S. 17
A-79961 S. 20	A-79960 S. 20	A-79959 S. 21	A-1501 S. 24
A-79957 S. 24	A-79956 S. 25	A-41163 S. 25	A-79954 S. 28
A-79953 S. 28	A-79952 S. 29	A-1891 S. 29	
A-79950 S. 32	A-79949 S. 32	A-79948 S. 33	A-79947 S. 33

STEINDEKORE			
Seite 34	A-79946 S. 36	A-79945 S. 36	A-79944 S. 37
A-79943 S. 38	A-79942 S. 38	A-79941 S. 39	

ZEICHENERKLÄRUNG



Wohnen stark



Gewerblich mäßig



Akustik-Boden



Schwer entflammbar



Gleitwiderstand



Rutschhemmstufe R 10



PU-Oberflächenvergütung



Eignung Fußbodenheizung



Stuhlrolleneignung



Kontrastreiches Dekor



Die Designbodenserie begeistert mit 28 inspirierenden und bestens kombinierbaren Holz- und Steinoptiken und bietet jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten für alle Sinne. Sehen: anspruchsvolle, individuelle Designs in vielen Farben – natürlich, rustikal, modern, elegant! Fühlen: authentische Oberflächen in naturgetreuer Haptik mit sanftem Glanz! Hören: alle Designs gibt es jetzt als neue Akustik-Version mit einer perfekten Trittschallminderung, wenn es auf Ruhe ankommt.


Diese Bodenserie bietet überzeugende Lösungen mit Kreativität und technischer Finesse – von der anspruchsvollen Optik bis zur innovativen Verlegeart sowohl für Zuhause als auch im Objektbereich.

- DRY BACK: für eine vollflächige Verklebung
- DRY BACK AKUSTIK: wenn es ruhig bleiben soll, zur direkten Verklebung
- CLICK+: für eine schwimmende Verlegung ohne Klebstoff

VARIANTE ZUM VERKLEBEN / DRY BACK




Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,0 mm aus. Perfekt geeignet für Renovierung und Badsanierung.

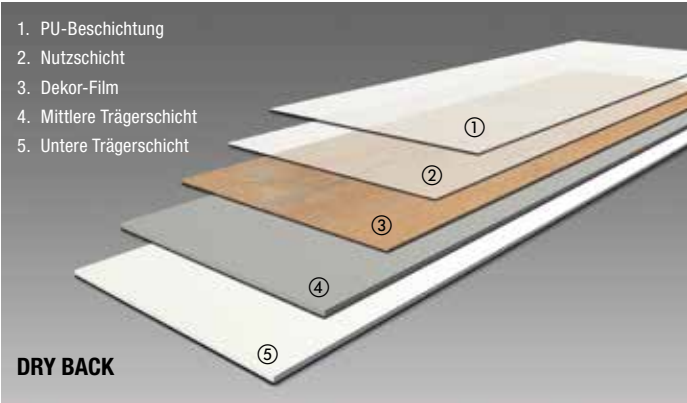

AKUSTIK-VARIANTE ZUM VERKLEBEN




Der Neue, für alle Designs erhältliche Akustik Belag wird direkt am Untergrund verklebt – perfekt geeignet für den Wohnungsbau vor allem bei der Renovierung – auch von Hotels, wo Dämmung und Lärmschutz der Räume wichtig ist. Er ist leicht zu verarbeiten wie ein klassischer Klebebelag und alle marktüblichen Klebstoffe können genutzt werden. Mit nur 3,7 mm Aufbau bietet diese Variante eine Trittschallreduzierung von bis zu 20 dB. Wichtig: die Ware kommt in Paketen, die sich – im Gegensatz zum üblichen Akustikbelag auf der Rolle – viel leichter und rückschonender transportieren lassen.

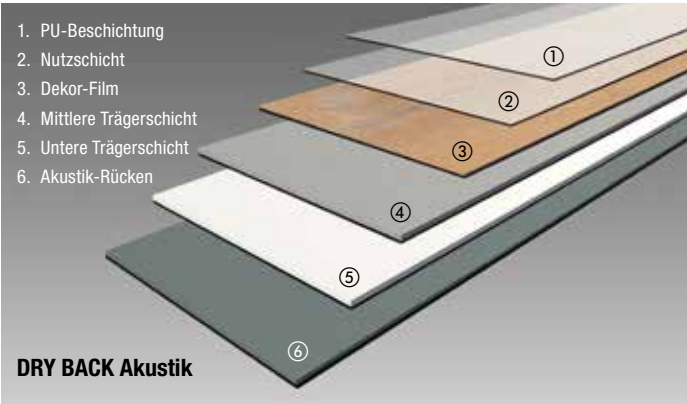

VARIANTE ZUM KLICKEN



Die klebstofffreie Verlegung der Click+ Variante in 5 mm Stärke ist überall da ideal, wo der Originalboden intakt bleiben soll – z.B. bei Mietobjekten. Die CLICK+ Variante vereint überzeugend die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die **integrierte Trittschall-dämmung** und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen – sogar über leichte Unebenheiten. Alles ohne Klebstoff und ohne extra Unterlage.

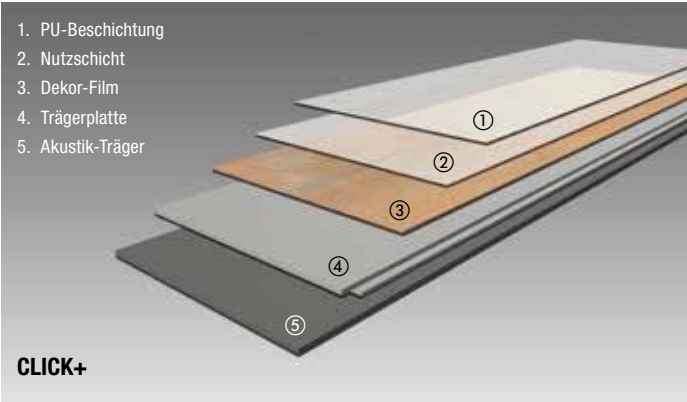



RUHE IST HIER KEIN PROBLEM



Der neue Akustikbelag – **ein Designboden zur direkten Verklebung** – dämpft Geräusche wie Schritte, Möbelbewegungen und andere Aufprall-
aute und ermöglicht so eine angenehm ruhige, wohngesunde Atmosphäre.

Diese innovativen Akustikböden

- sind perfekt geeignet für Wohnungsbau, Hotelzimmer und für die Renovierung – überall da, wo Trittschall entscheidend ist.
- verringern den Lärm, schaffen eine leisere Umgebung, wirken positiv auf das allgemeine Wohlbefinden und vermindern Stress.
- erlauben eine unkomplizierte Sanierung durch einfachen Paneelwechsel bei Beschädigung einer Planke – perfekt für partielles Erneuern, einfach und sicher ganz ohne Beschädigung des Untergrunds.

- haben einen optimal abgestimmten Produktaufbau – die integrierte Akustikunterlage besteht aus dem gleichen Material wie der Oberbelag.
- bieten eine herausragende Trittschallminderung von bis zu 20 dB.
- liefern mit ihrer geringen Produktstärke von nur 3,7 mm beste Haftung und Formstabilität.
- werden leicht verarbeitet wie ein klassischer Klebebelag, alle bekannten Designboden-Klebstoffsysteme können genutzt werden.

Durch dieses clevere Akustikkonzept lässt sich Wohnen lebendig gestalten und doch Ruhe bewahren – ein echter Gewinn für ein ausgewogenes Zusammenspiel von Aktivität und Entspannung.



A-79964 Eiche Dalo



A-79961 Eiche Tirol

RAUMPLANER

RÄUME INDIVIDUELL GESTALTEN

Willkommen in unserem Raumplaner für Design-beläge. Facettenreiche Stein- und Holzdekore stehen Ihnen zum Visualisieren Ihrer Wünsche zur Verfügung. Probieren Sie es aus! Laden Sie bequem und einfach ihr individuelles Foto hoch oder nutzen Sie für den schnellen Einstieg eine von uns vorgefertigte Wohnsituation.





A-79968 Eiche Naturell seidengrau

A-79966 Eiche Naturell braun



Artikel-Nr.	A-79968-03	A-AK79968-03	A-RCL79968-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2655-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			

Artikel-Nr.	A-79966-03	A-AK79966-03	A-RCL79966-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2760-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			

A-79967 Eiche gebürstet

A-79965 Eiche Arizona



Artikel-Nr.	A-79967-03	A-AK79967-03	A-RCL79967-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2555-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			

Artikel-Nr.	A-79965-03	A-AK79965-03	A-RCL79965-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2935-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			



A-79964 Eiche Dalo



Artikel-Nr.	A-79964-03	A-AK79964-03	A-RCL79964-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2830-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			

A-1801 Tanne antikweiß



Artikel-Nr.	A-1801-03N	A-AK1801-03N	A-RCL1801-03N	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2620-S0
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	121,92 × 18,42 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	16 Planken – 3,59 m²	11 Planken – 2,29 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			

A-79963 Wildeiche



Artikel-Nr.	A-79963-03	A-AK79963-03	A-RCL79963-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2625-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			





A-79961 EicheTirol

A-79959 Eiche Luzern



Artikel-Nr.	A-79961-03	A-AK79961-03	A-RCL79961-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2645-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			

Artikel-Nr.	A-79959-03	A-AK79959-03	A-RCL79959-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2900-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			

A-79960 Wildeiche braun



Artikel-Nr.	A-79960-03	A-AK79960-03	A-RCL79960-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2915-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			





A-1501 Kastanie



Artikel-Nr.	A-1501-03N	A-AK1501-03N	A-RCL1501-03N	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2670-S0
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	121,92 × 18,42 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	16 Planken – 3,59 m²	11 Planken – 2,29 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			

A-79956 Eiche gebürstet braun



Artikel-Nr.	A-79956-03	A-AK79956-03	A-RCL79956-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2735-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			

A-79957 Wildeiche dunkel



Artikel-Nr.	A-79957-03	A-AK79957-03	A-RCL79957-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2585-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			

A-41163 Eiche gletscherweiß gebürstet



Artikel-Nr.	A-41163-03N	A-AK41163-03N	A-RCL41163-03N	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2630-S0
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	121,92 × 18,42 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	16 Planken – 3,59 m²	11 Planken – 2,29 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			





A-79954 Eiche Scandic

A-79952 Eiche Mineral



Artikel-Nr.	A-79954-03	A-AK79954-03	A-RCL79954-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2630-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			



Artikel-Nr.	A-79952-03	A-AK79952-03	A-RCL79952-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2690-S0
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	121,92 × 18,42 cm	121,00 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,19 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			

A-79953 Eiche gebürstet grau

A-1891 Tanne Skandinavisch



Artikel-Nr.	A-79953-03	A-AK79953-03	A-RCL79953-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2635-S0
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung			



Artikel-Nr.	A-1891-03N	A-AK1891-03N	A-RCL1891-03N	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2725-S0
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	121,92 × 18,42 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	16 Planken – 3,59 m²	11 Planken – 2,29 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			





A-79950 Eiche Malmö

A-79948 Eiche Potsdam



Artikel-Nr.	A-79950-03	A-AK79950-03	A-RCL79950-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2930-S0
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	121,92 × 18,42 cm	121,00 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,19 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			



Artikel-Nr.	A-79948-03	A-AK79948-03	A-RCL79948-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2645-S0
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	121,92 × 18,42 cm	121,00 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,19 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			

A-79949 Eiche Malmö Fischgrät

A-79947 Eiche Potsdam Fischgrät



Artikel-Nr.	A-79949-03	A-AK79949-03	A-RCL79949-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2930-S0
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	64 Planken – 3,96 m²	64 Planken – 3,96 m²	10 Planken – 0,90 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			



Artikel-Nr.	A-79947-03	A-AK79947-03	A-RCL79947-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2645-S0
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	64 Planken – 3,96 m²	64 Planken – 3,96 m²	10 Planken – 0,90 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur			

Achtung: Alle auf dieser Doppelseite gezeigten Artikel Fischgrät Click+ können nur in Fischgrät verlegt werden. Eine freie Verlegung oder im englischen Verband ist nicht möglich, da es A+B Planken gibt.

Einsatzbereiche
der Nutzschichten





A-79946 Sandstein rustic

A-79944 Balmoral



Artikel-Nr.	A-79946-03	A-AK79946-03	A-RCL79946-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2505-S0
Plankenmaß:	60,96 × 30,48 cm	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m²	20 Fliesen – 3,72 m²	12 Fliesen – 2,26 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral			

Artikel-Nr.	A-79944-03	A-AK79944-03	A-RCL79944-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2945-S0
Plankenmaß:	91,44 × 45,72 cm	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral			

A-79945 Sandstein rustic grau



Artikel-Nr.	A-79945-03	A-AK79945-03	A-RCL79945-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2545-S0
Plankenmaß:	60,96 × 30,48 cm	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m²	20 Fliesen – 3,72 m²	12 Fliesen – 2,26 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral			



A-79943 Lombardo

A-79941 Celtic



Artikel-Nr.	A-79943-03	A-AK79943-03	A-RCL79943-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2545-S0
Plankenmaß:	91,44 × 45,72 cm	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral			



Artikel-Nr.	A-79941-03	A-AK79941-03	A-RCL79941-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2920-S0
Plankenmaß:	60,96 × 30,48 cm	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m²	20 Fliesen – 3,72 m²	12 Fliesen – 2,26 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral			

A-79942 Cortina



Artikel-Nr.	A-79942-03	A-AK79942-03	A-RCL79942-03	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,0 mm	3,7 mm	5,0 mm	AZ-2925-S0
Plankenmaß:	60,96 × 30,48 cm	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m²	20 Fliesen – 3,72 m²	12 Fliesen – 2,26 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral			



DRY BACK 0,30 mm



CLICK+ 0,30 mm



Eine Besonderheit der Designs sind auch Ihre Oberflächen, welche die Designbeläge authentisch wirken lassen. Besonders die Naturprägung unterstreicht den einzigartigen Charakter der Designs. Hierbei verlaufen Maserung und Dekor synchron zueinander.



Naturprägung

Alle Dekore der ADRAMAQ Kollektion ONE überzeugen durch authentische Wiedergabe individueller Oberflächen, da die charakteristischen Strukturen sowohl der Holz- als auch der Stein-Dessins hier optimal zur Geltung kommen.



Grobe Holzstruktur



Coral

PERFEKTER ABSCHLUSS: SOCKELLEISTEN

Um Designboden und Wand optimal miteinander zu verbinden, bildet die passende Sockelleiste den perfekten Abschluss. Ob sie in passender Farbe oder als Kontrast in Weiß und Aluminium zum Einsatz kommt, auch hier ist eigene Kreativität möglich.

Speziell für Altbauten bietet sich die Hamburger Leiste in Weiß an, die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Atmosphäre zaubert.



S018/58, Weiß

Länge: 2,40 m



S019/96, weiße Hamburger Leiste
Länge: 2,50 m



S018/58, Dekorgleich

Länge: 2,40 m



S018/58, Aluminium

Länge: 2,40 m

Übersicht Sockelleisten s. S. 44

Bisher hatten Designbeläge einen geringen Aufbau von 2-2,5 mm, wurden jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt – für Mietobjekte oder andere Einsätze so völlig ungeeignet. Nun ist dank der EASY COMFORT Unterlagsmatte das Verlegen auf bestehende Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogene PVC-Belägen kein Problem. Aus alt wird neu mit vielen Möglichkeiten. Der ursprüngliche Zustand lässt sich – wenn nötig – schnell und sauber wiederherstellen. Die Matte wird mit klebender Seite nach oben auf vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von ca. 4,5 mm. Einfache Handhabung – tolles Ergebnis.

Die Unterlage eignet sich ebenso für neue Böden, z.B. Estrich, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

- Langlebig und druckstabil
- Leichte, schnelle und saubere Verlegung
- Keine weiteren Klebstoffe notwendig
- Zusätzliche Trittschalldämmung von bis zu 15 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Erhöhter Gehkomfort
- Sofort begehbar nach Installation
- Einsatz nur im privaten Wohnbereich
- Die Verlegung des Akustik-Designboden ist ausschließlich mit den marktüblichen Klebstoffen vorgegeben. Die Verlegung mit Easy-Comfort wird daher nicht empfohlen.



Verlegung EASY COMFORT




UT-DB 1000



Weitere Informationen:



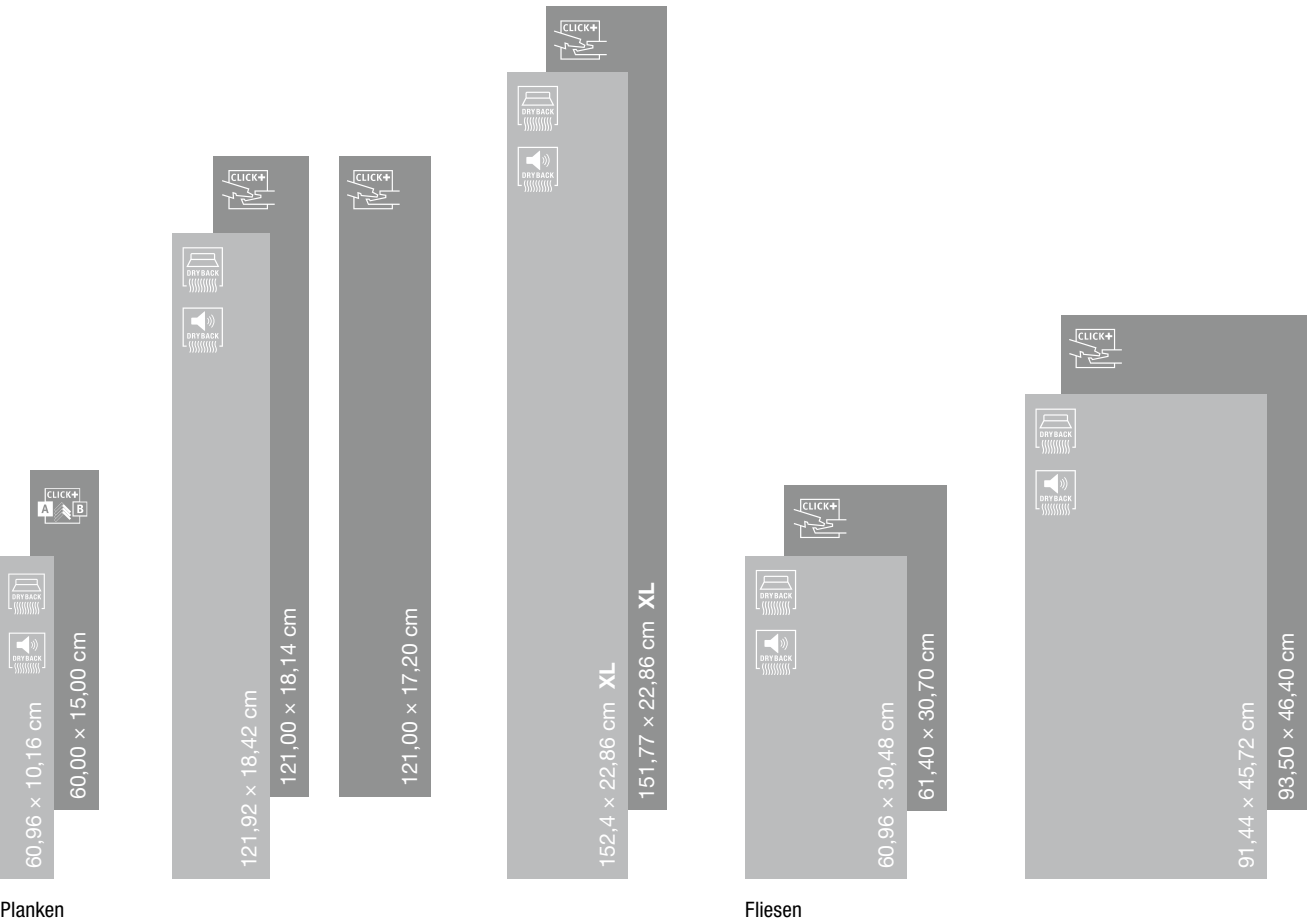

GEPRÜFTE SICHERHEIT!

Dieses Motto gilt für alle Produktentwicklungen aus dem Hause ADRAMAQ – insbesondere für unsere Designbeläge. Qualität und Sicherheit stehen bei allen Produkten an erster Stelle. Alle Produktionsstandorte werden regelmäßig extern und neutral vom EUROFINS Deutschland überwacht und kontrolliert. Wiederkehrende Emissionsprüfungen bescheinigen unseren Bodenbelägen höchste europäische Standards.

Darüber hinaus sorgen wir in den Produktionen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen.

Produktionsreste werden zurückgeführt und können jederzeit für die Fertigung weiterer Bodenbeläge eingesetzt werden. Auch das finale Produkt selbst kann in Europa in den Recycling-Prozess zur Herstellung neuer Produkte eingebracht werden. Rohstoffe nach neuestem Standard geben uns die Möglichkeit, unserer Kundschaft ein „Rundum-sorglos-Produkt“ zu liefern, denn ADRAMAQ setzt nur geprüfte, freigegebene und extern auditierte Produkte in allen Kollektionen ein. Das beginnt

bei den Inhaltsstoffen und Rezepturen für unsere Designbeläge: Wir nutzen einen phthalatfreien Weichmacher – der z.B. in Lebensmittelfolien, Kabeln und auch bei Spielzeug eingesetzt wird – um Flexibilität, Elastizität und Oberflächengeschmeidigkeit der Beläge zu garantieren. Das macht sie fußwarm, gelenkschonend und leise – echte Vorteile, sicher, langlebig und unbedenklich umgesetzt.

Für die Welt von heute und morgen!

Alle Produkte entsprechen den Vorgaben der QNG-Zertifizierung



Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582

CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit			
Dicke Nutzschicht	ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30
Gefast – Dekorabhängig			Mikrofase	Mikrofase	Mikrofase
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,0	3,7	5,0
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m²	3800	5100	8200
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 0,1
Stuhlrolleneignung (Privat)	EN 425 / ISO 4918		ja	ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m² K/W	~ 0,03	–	–
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca.		m² K/W	–	~ 0,04	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	–	–
Trittschallverbesserung inkl. Unterlage ca.	EN ISO 16251-1	dB	–	~ 20	~ 18
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 10	R 10	R 10
Gleitwiderstand			DS (≥ 0,30)	DS (≥ 0,30)	DS (≥ 0,30)
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		23/31	23/31	23/31


* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln

Dieser Artikel kann nur in Herringbone verlegt werden.
 Eine freie Verlegung oder im englischen Verband ist nicht möglich, da es A+B Planken gibt.

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen unter www.adramaq.de



Alle Anleitungen
direkt zum Download.

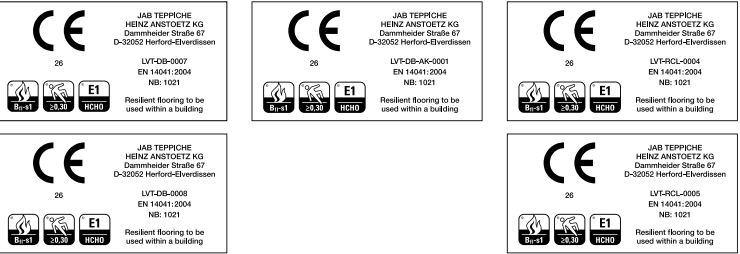

VERPACKUNGSEINHEIT

	Plankenformat	Planken pro Karton	m² pro Karton		Fliesenformat	Fliesen pro Karton	m² pro Karton
	60,96 x 10,16 cm	64	3,96		60,96 x 30,48 cm	20	3,72
	121,92 x 18,42 cm	16	3,59		91,44 x 45,72 cm	8	3,34
	152,40 x 22,86 cm	12	4,18		61,40 x 30,70 cm	12	2,26
	60,00 x 15,00 cm	10	0,90		93,50 x 46,40 cm	6	2,60
	121,00 x 17,20 cm	11	2,29				
	121,00 x 18,14 cm	10	2,19				
	151,77 x 22,86 cm	8	2,78				



S018/58, Weiß




S019/96,
weiße Hamburger Leiste



S018/58, Dekorgleich



S018/58, Aluminium



Artikel		Seite	SOCKELLEISTEN	
HOLZDEKORE				
A-79968-03	Eiche Naturell seidengrau	12	AZ-2655-S0	Hamburgerleiste S019/96 in Weiß: AZ-2200-S0H
A-79967-03	Eiche gebürstet	12	AZ-2555-S0	
A-79966-03	Eiche Naturell braun	13	AZ-2760-S0	
A-79965-03	Eiche Arizona	13	AZ-2935-S0	
A-79964-03	Eiche Dalo	16	AZ-2830-S0	
A-79963-03	Wildeiche	16	AZ-2625-S0	
A-1801-03N	Tanne antikweiß	17	AZ-2620-S0	
A-79961-03	Eiche Tirol	20	AZ-2645-S0	
A-79960-03	Wildeiche braun	20	AZ-2915-S0	
A-79959-03	Eiche Luzern	21	AZ-2900-S0	
A-1501-03N	Kastanie	24	AZ-2670-S0	
A-79957-03	Wildeiche dunkel	24	AZ-2585-S0	
A-79956-03	Eiche gebürstet braun	25	AZ-2735-S0	
A-41163-03N	Eiche gletscherweiß gebürstet	25	AZ-2630-S0	
A-79954-03	Eiche Scandic	28	AZ-2630-S0	
A-79953-03	Eiche gebürstet grau	28	AZ-2635-S0	
A-79952-03	Eiche Mineral	29	AZ-2690-S0	
A-1891-03N	Tanne skandinavisch	29	AZ-2725-S0	
A-79950-03	Eiche Malmö	32	AZ-2930-S0	
A-79949-03	Eiche Malmö Fischgrät	32	AZ-2930-S0	
A-79948-03	Eiche Potsdam	33	AZ-2645-S0	
A-79947-03	Eiche Potsdam Fischgrät	33	AZ-2645-S0	
STEINDEKORE				
A-79946-03	Sandstein rustic	36	AZ-2505-S0	–
A-79945-03	Sandstein rustic grau	36	AZ-2545-S0	–
A-79944-03	Balmoral	37	AZ-2945-S0	–
A-79943-03	Lombardo	38	AZ-2545-S0	–
A-79942-03	Cortina	38	AZ-2925-S0	–
A-79941-03	Celtic	39	AZ-2920-S0	–
Sockelleiste S018/58 in Weiß: AZ-2000-S0 / Sockelleisten S018/58 in Aluminium: AZ-2100-S0			Leistenlänge: 2,40 m	
Hamburgerleiste S019/96 in Weiß: AZ-2200-S0H			Leistenlänge: 2,50 m	

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten
oder benötigen Sie ein Originalmuster?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

T: +49 (0) 52 21/774-0
F: +49 (0) 52 21/774-20
musterservice@adramaq.de

Bezugsquellen Teppiche:

Seite 14-15: JAB ANSTOETZ Flooring | SECCO 3819/075
Seite 18-19: JAB ANSTOETZ Flooring | LEGENT 3699/667
Seite 34-35: JAB ANSTOETZ Flooring | ROCCA 3812/094

Service:
ADRAMAQ LVT lässt sich durch einen Fachmann
Ihrer Wahl schnell und einfach verlegen.
Detaillierte Verlegehinweise und eine aktuelle Ver-
legeanleitung finden Sie unter **www.adramaq.de**.

Für die Werterhaltung und Pflege Ihres Designbodens
empfehlen wir einen speziellen PU-Reiniger.
Diesen erhalten Sie ebenfalls in Ihrem Fachgeschäft.
Informationen zur Pflege und Reinigung der Design-
böden finden Sie unter **www.adramaq.de**.

Hinweis:
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion
nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Auch die Wiedergabe
der Farben, im Rahmen des Farbdruks, ist nur bedingt möglich;
leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze
können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir
Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu.
Gleiche Dekore zwischen Klick und Variante zum Verkleben
können leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen
durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Konzeption, Layout und Produktion:
JAB ANSTOETZ Diana Holtmann, Bielefeld

Fotografie:
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Lithografie:
digital imaging, Sebastian Ruthe, Bielefeld

Druck:
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
Kirchlengern

